


TUBO RILSAN PA12 *DIN 73378*

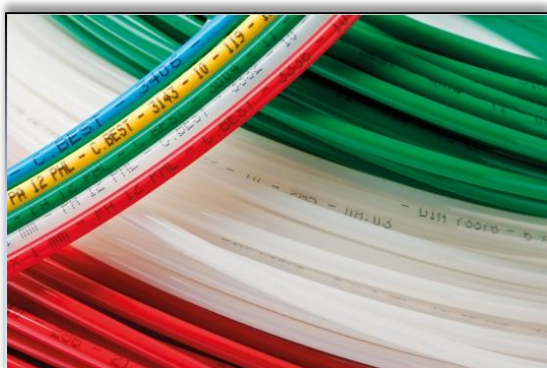

Tubi idonei all'utilizzo su impianti frenanti per i requisiti della norma *DIN 73378*

Diametro mm	Pressione di esercizio bar	Raggio di curvatura mm	Peso nominale g/m
1,9x3,3	36	15	5,89
2x4	44	15	9,70
2,5x4	31	20	7,88
2,7x4	26	25	7,04
4x6	27	35	16,17
6x8	19	40	22,64
6x10	35	60	50,75
7x10	25	55	39,48
8x10	15	60	29,11
8x12	25	65	63,50
9x12	19	70	50,94
10x12	12	85	35,58
11x14	16	85	60,64
12x14	10	90	42,04
12x15	15	90	65,49
12,5x15	12	100	55,60
12x16	22	100	88,00
14x18	20	110	100,00
16x20	18	130	114,00
18x22	16	200	126,00
20x24	14	300	140,00